


МОНТАЖ  
ИЗОЛЯЦИИ  
ВЕНТФАСАДОВ

теперь  
**2x**  
быстрее



# WENTIROCK® max

двухплотностная плита для изоляции вентфасадов

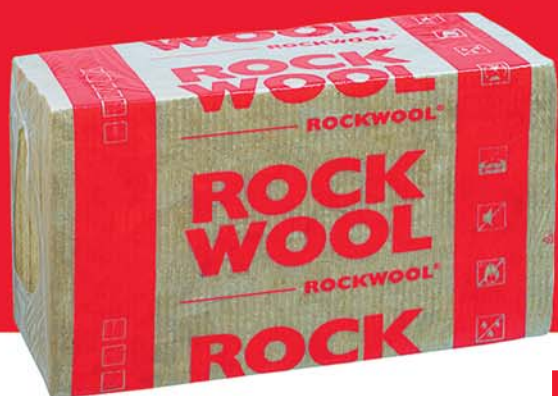

Не нужно уже использовать  
две изоляционные плиты –  
теперь существуют 2 плиты  
в одной!


**ROCKWOOL®**  
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

# WENTIROCK® max

двухплотностная плита для изоляции вентфасадов

**Изолированные системы вентфасадов с использованием Wentirock Max характеризуются наилучшими свойствами в период их эксплуатации:**

- уникальная двухплотностная структура плит позволяет сэкономить время монтажа изоляции на вентфасадах,
- жёсткая наружная поверхность плит облегчает монтаж изделия и является прочной основой для механических соединителей,
- эластичный внутренний слой плит Wentirock Max отлично приспосабливается к неровностям конструктивных элементов, полностью к ним прилегая,
- Wentirock Max производится в уникальной запатентованной во всём мире технологии Dual Density – широко применяемой для изготовления продукции Rockwool наивысшего качества,
- плиты Wentirock Max являются долговечными, они изготавливаются на современных производственных линиях Rockwool, гарантируют наилучшее качество тепловой и акустической изоляции, а также пожаробезопасность на вентфасадах.

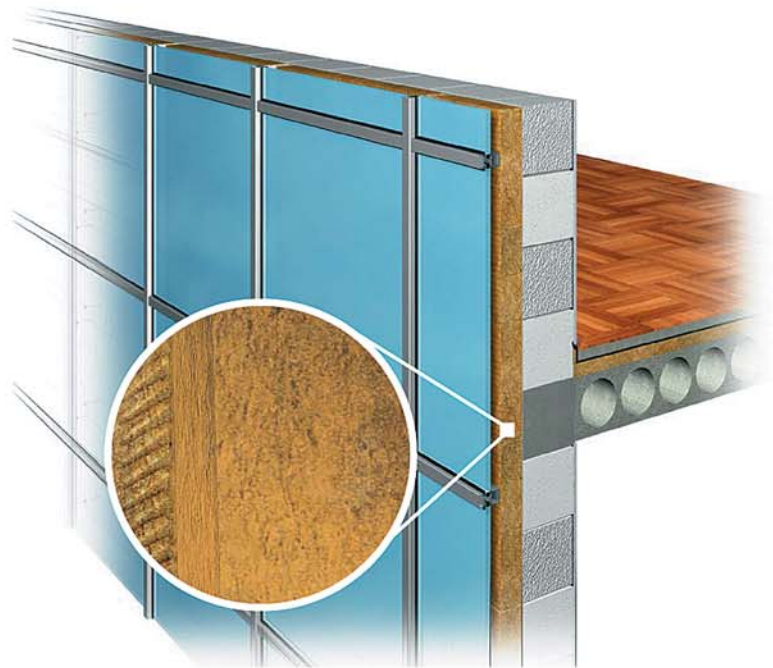

## Технология DUAL DENSITY

**доступна сегодня и в Украине!  
Монтируй быстрее и лучше благодаря уникальной технологии!**

### Технические характеристики:

теплопроводность	$\lambda_{10} \leq 0,036 \text{ Вт/м}^\circ\text{С}$
длина	1000 мм
ширина	600 мм
толщина	80, 100, 120, 150 мм
ПЛОТНОСТЬ	
верхнего слоя	90 кг/м <sup>3</sup>
нижнего слоя	50 кг/м <sup>3</sup>
средняя плотность	55 кг/м <sup>3</sup>
классификация по горючести	НГ – изделие негорючее

### Оптимальное решение только от Rockwool:

- удобство в применении,
- простое и универсальное решение,
- наилучшие характеристики для вентфасадов,
- инновационная технология DUAL DENSITY,
- долговечность и неизменное качество,
- пожарная безопасность.

ROCKWOOL УКРАИНА

тел. (044) 586 49 76, факс (044) 586 49 74

Технические советы

тел. (044) 586 49 79

www.rockwool.ua; rockwool@rockwool.ua

**ROCKWOOL®**  
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ