

WENTIROCK MAX

ОПИС ТОВАРУ Плити з кам'яної вати комбінованої густини для термоізоляції.

КОД ВИРОБУ MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0.95-MU1

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

СЕРТИФІКАТ СЕ 1390-CPR-0296/11/P

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:


- стін з фасадом з панелей (напр., листовий метал, сайдинг, дошки),
- стін з фасадом з каменю, скла,
- стін з каркасною конструкцією,
- фасадних стін,
- тришарових стін,
- перегородок.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації

$\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Клас горючості

НГ

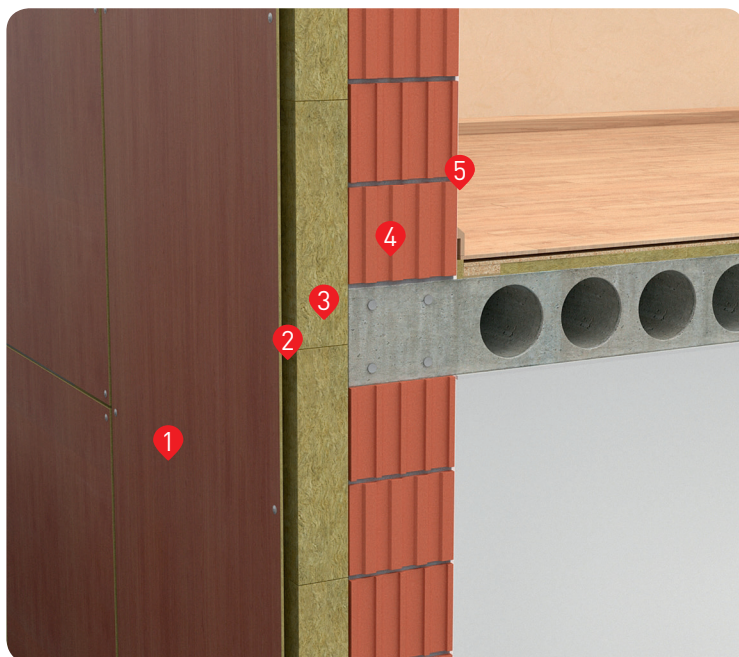


1 Облицювання з плит ROCKPANEL

2 Вентиляційна щілина

3 **WENTIROCK MAX, товщ. 15 см**

4 Пусті керамічні блоки, товщ. 24 см

5 Рокпанель

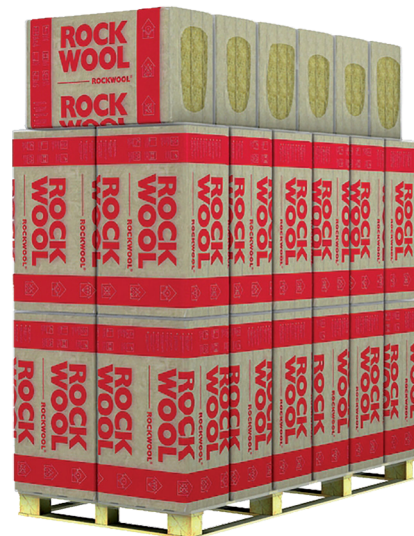

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення вентиляваного фасаду з облицюванням з плит ROCKPANEL

САР номер	продукт	од. вим.	густина зовнішнього шару, кг/м³	група товарів А,В,С	вид відвантаження	завод	кількість м² в од.вим.	кількість м² в 1 пачці	вага, кг од. вим.	норма завантаж. 120 м³, м²
240371	WENTIROCK MAX 030/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	80	A	PAL	MAL	240,00	9,60	540,00	2880,00
240374	WENTIROCK MAX 040/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	80	C	PAL	MAL	180,00	7,20	540,00	2160,00
239901	WENTIROCK MAX 050/01000/0600 30PAC/PAL MAL	м²	80	B	PAL	MAL	144,00	4,80	468,00	1728,00
239902	WENTIROCK MAX 060/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	80	B	PAL	MAL	120,00	4,80	468,00	1440,00
155163	WENTIROCK MAX 080/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	90	B	PAL	MAL	90,00	3,60	439,20	1080,00
155164	WENTIROCK MAX 100/01000/0600 30PAC/PAL MAL	м²	90	A	PAL	MAL	72,00	2,40	424,80	864,00
155165	WENTIROCK MAX 120/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	90	A	PAL	MAL	60,00	2,40	410,40	720,00
155166	WENTIROCK MAX 150/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	90	A	PAL	MAL	48,00	2,40	403,20	576,00
155167	WENTIROCK MAX 160/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	90	B	PAL	MAL	45,00	1,80	403,20	540,00
155168	WENTIROCK MAX 180/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	90	B	PAL	MAL	36,00	1,80	356,40	432,00
155169	WENTIROCK MAX 200/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	90	B	PAL	MAL	36,00	1,80	388,80	432,00

Товар постачається виключно на палеті.